


# M1

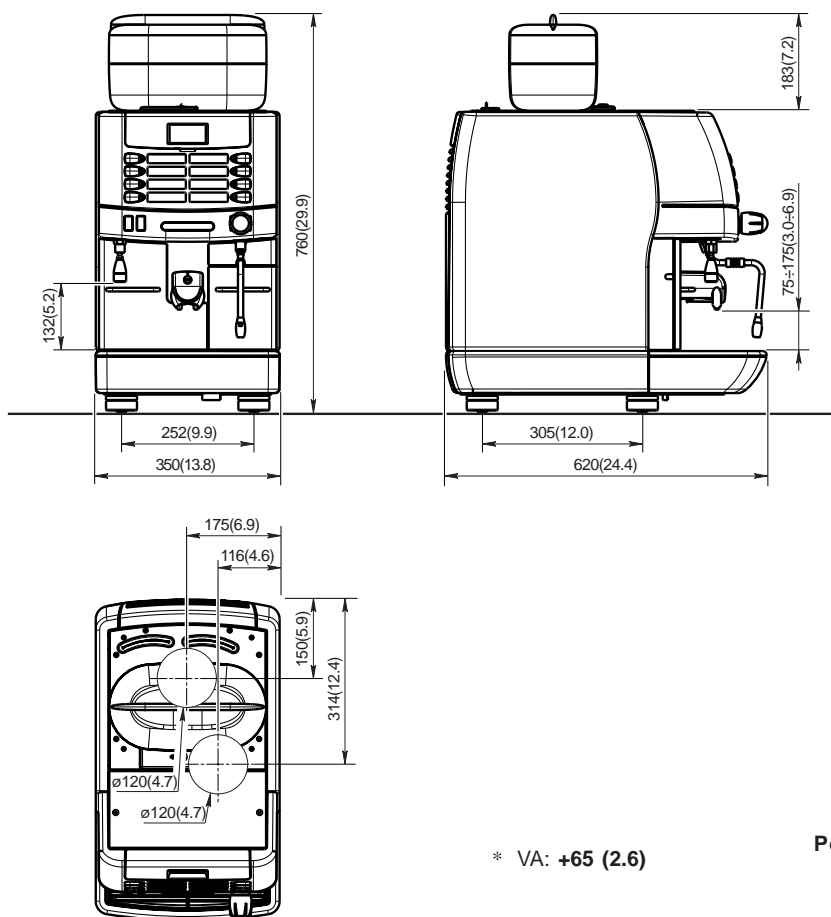

\* VA: +65 (2.6)

Peso **Kg** 54  
**pounds** 119

	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POTENZA INSTALLATA	CORRENTE DI LINEA	SEZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE
<b>Macchina</b>	220-240V	3.1-3.6 kW	15A	3Gx1.5mm <sup>2</sup> (14/3 AWG)
	208-240V 60Hz	3.4-4.3 kW	18A (spina da 30A)	3Gx6mm <sup>2</sup> (8/3 AWG)
	-	-	-	-

- INTERRUTTORE** - Omnipolare con distanza di apertura contatti 3mm  
- Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA
- MESSA A TERRA** - Obbligatoria
- COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE** - Questo apparecchio è predisposto con un morsetto posto sotto il basamento per il collegamento di un conduttore esterno equipotenziale.
- ALLACCIAMENTO IDRAULICO** -  $\varnothing$  1/8 gas
- PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA** - 0 ÷ 6 bar
- SCARICO IDRAULICO** -  $\varnothing$  min. 50mm